




**CONSULTATIONS**

**SONNEZ et ENTREZ**



# TIFLEX

**SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES & INDUSTRIELLES**

## **ENCRE A SOLVANT SÉLECTACRYL**

Encre brillante à séchage physique destinée à l'impression sur P.V.C. auto-adhésif, polyméthacrylate de méthyle, ABS, polystyrène, papier, carton.



marquer le monde

**SÉRIGRAPHIE  
& IMPRESSION NUMÉRIQUE**

# SÉLECTACRYL

Encre brillante à séchage physique destinée à l'impression sur P.V.C. auto-adhésif, polyméthacrylate de méthyle, ABS, polystyrène, papier, carton.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : brillant
- Densité moyenne : 1,05
- Viscosité : 10 ± 1 Pa.s
- Séchage :
  - air : 15 mn à 20°C
  - tunnel à air pulsé : 2 mn à 50°C
- Pouvoir couvrant par opacité : moyen pour les teintes Coloriflex système, bon pour blanc, noir et teintes métallisées
- Rendement en surface : 50 m<sup>2</sup>/l avec un tissu 120 - 34  
38 m<sup>2</sup>/l avec un tissu 100 - 40
- Résistance aux intempéries : excellente, bonne rétention du brillant
- Tenue à la lumière : excellente, 7 à 8 selon l'échelle des bleus
- Diluants :
  - allongement : 4920 ou 4941
  - accélérateur : 4905
  - retardateur : 4960 ou retargel ou 9640
  - accrochage : 4903
  - pistolet : XC 876
- Solvants de nettoyage :
  - manuel : 2881, 2891, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100
  - laveur : 2881, NS-81, NS-91, NS-99 et NS-100
- Péréemption : se référer à l'étiquetage

## UTILISATION

L'encre **SELECTACRYL**, par sa remarquable vivacité de teintes et son aspect semi-opaque, est destinée à l'impression des auto-adhésifs et des enseignes lumineuses.


D'une façon générale, nous la recommandons pour l'impression des auto-adhésifs P.V.C., du P.V.C. rigide, du polyméthacrylate de méthyle, de l'A.B.S. et du polystyrène. La base matante doit être utilisée à raison de 10 à 20 % selon l'aspect désiré.

Pour l'impression du polystyrène cristal, diluer exclusivement aux solvants 4941 ou 4960.

**Ne convient pas sur P.V.C. souple.**

## STOCKAGE, TOXICOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Les encres **SELECTACRYL** répondent à la norme EN 71-3.

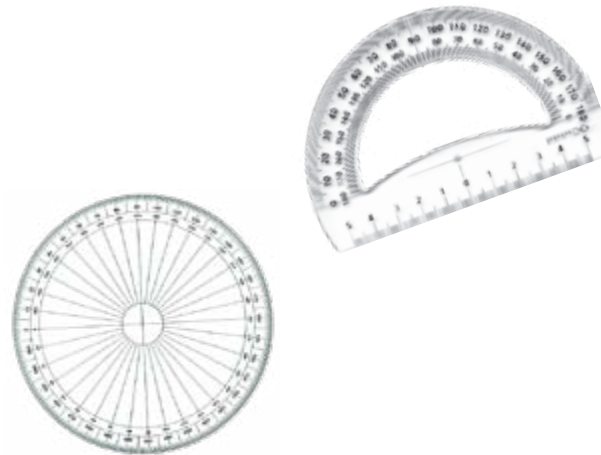

TEINTES STANDARD	Réf. 1 l
blanc*	3372010
citron*	3372015
jaune or*	3372020
orange*	3372025
écarlate*	3372007
rouge vif*	3372030
cyclamen*	3372040
violet*	3372045
bleu*	3372050
bleu royal*	3372052
vert émeraude*	3372055
noir*	3372060
<b>PRODUITS À EFFETS</b>	
argent pailleté	3372075
or n°1	3372065
<b>BASES</b>	
base de coupage et vernis de surimpression anti U.V.	3372080
base matante	3372085